

ProColor 753U

Los estudiantes no se perderán de nada con la vibrante pantalla interactiva ProColor de 75" de Boxlight con sistema Android. La colaboración y la tecnología táctil cobran vida en la ultra-alta definición 4K.



Características

- Hasta 20 usuarios con toques únicos o 10 usuarios con toque doble y gestos de interactividad Touch 360°, llevando el aprendizaje colaborativo a un nuevo nivel *
- Sistema operativo Android 8+ de alta potencia incorporado de control táctil y una amplia selección de aplicaciones
- Acceso a la tienda de aplicaciones de Android Boxlight **
- Resolución de video 4K (3,840 x 2,160)
- Retroiluminación LED para mayor rendimiento de energía
- Incluye el software especializado para el aula MimioStudio™ con la licencia de la aplicación colaborativa MimioMobile™ para 3 dispositivos

Opciones

- PC interna con Windows 10 (disponible con Intel i5 o i7)
- Soporte para pared
- Módulo Wi-Fi

* Multi-touch disponible en sistemas Windows, Mac y Linux de un solo toque.

** Lanzamiento Q2 2019

Especificaciones

Dimensiones y Peso	
Dimensiones Generales (Ancho x Alto x Profundo)	1,710 mm x 1,020 mm x 86 mm (67.3 pulg. X 40.2 pulg. X 3.4 pulg.)
Peso Neto	51.8 kg (114.2 lb)
Dimensiones del Empaque (Ancho x Alto x Profundo)	1,860 mm x 1,170 mm x 280 mm (73.2 pulg. X 46.1 pulg. X 11.0 pulg.)
Peso Bruto	70.4 kg (155.2 lb)
Tamaño Efectivo de Pantalla (A x Al)	1,650 mm x 928 mm (65.0 pulg. X 36.5 pulg.)
Tamaño de Pantalla Activa	75 pulgadas en diagonal
Imagen	
Tipo de pantalla	LCD (tipo IPS)
Formato de Pantalla en Resolución Nativa	3,840 x 2,160
Relación de Aspecto	16:9
Tiempo de Respuesta de la Imagen (gris a gris)	8 ms
Frecuencia de Actualización	60Hz
Tamaño del Pixel	0.43 mm x 0.43 mm
Resolución de la Pantalla	3,840 x 2,160
Colores de la Pantalla	1.07 B (10 bits)
Brillo (típico)	350 cd/m ₂
Relación de Contraste	1,100:1
Ángulo de Visión	Horizontal 178°, Vertical 178°
Tiempo de Vida de la Retroiluminación	Diodo emisor de luz directa (LED) iluminación clasificada a 50,000 horas

Seguimiento Táctil	
Tecnología de Seguimiento	Touch 360° infrarrojo
Sistemas Operativos de Puntos de Contacto	20 toques: Windows 7+ y MacOS Toque único: Linux, Chrome
Herramienta Táctil	Stylus, dedo (aún usando guantes) o cualquier objeto sólido.
2-Plumas-2-Colores	Compatible, dependiente de la aplicación
Precisión de Seguimiento	± 1.5 mm
Altura de Escritura	< 3 mm
Tamaño Mínimo de Objeto	3 mm
Velocidad de Seguimiento de Lectura	> 125 cuadros / s
Respuesta de Seguimiento	≤ 10 ms
Puntos de Seguimiento	32,767 x 32,767
Requiere Controlador	No
Seguridad	
Vidrio Anti-Reflejante	Sí
Cristal Protector	Vidrio templado de 4 mm. Nivel 7 Mohs.
Conexiones	
Entrada / Salida	Entrada: - HDMI 2.0 x 3 - VGA x 1 - Audio analógico para PC 3.5 mm x 1 Salida: - HDMI x 1 (4K2K) - Analógica 3.5 mm x 1 - Salida de audio digital SPDIF coaxial x 1 1 USB: - USB 2.0 para Android x 2 frontales - USB 2.0 solo para actualizaciones de software, 1 en el costado) - USB 3.0 x 3 (2 laterales, 1 frontal)

	<ul style="list-style-type: none"> - USB 2.0 Tipo-B para control táctil x 2 Datos y control: <ul style="list-style-type: none"> - RS-232 x 1 - LAN RJ-45 x (10/100/1000Mbps) 1
Control	
Red Controlable	Compatible con el Sistema de Gestión de Dispositivos en Red de Boxlight (NDMS por sus siglas en inglés)
Audio	
Salida	12 W x 2 en altavoces internos de 8 Ohmios
Sistema de Sonido	Estéreo
Ecuilizador	Sí
Memoria de Sonido	Sí
Balance	Sí
Medio Ambiente	
Temperatura de Almacenamiento	-20° C a 60° C (-4° a 140° F)
Humedad de Almacenamiento	10% a 90%
Temperatura de Funcionamiento	0° a 40° C (32° a 104° F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
Requisito de Energía	100–240 VAC 60/50 Hz
Consumo de Energía	350 W en funcionamiento, <0,5 W en modo de espera
Soporte	
Tamaño del Tornillo de Arnés de Montaje	M8 x 25 mm
Factor de Forma VESA	600 x 400 mm
Accesorios	
Cable HDMI	1 x 3 m

Cable de Alimentación de CA	1 x 3 m
Cable USB	1 x 5 m
Stylus Pasiva	Magnéticas x 2
Control Remoto	1 (con baterías)
Android	
Versión	Android 8.0 Oreo
CPU	Dual core A73 +, Dual Core A53
GPU	Quad Core Mali G51
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Tienda de aplicaciones	Sí, tienda de aplicaciones de Boxlight
Opciones	
Soporte para Pared	Opcional
Módulo Interno de PC	Opcional

Contenido de la Caja:

Hardware

- 2 Stylus magnéticas
- Control remoto con baterías


Documentos

- Licencia de MimioStudio
- Certificado de garantía
- Guía de Inicio Rápido


Cables

- Cable HDMI (3 m)
- USB A-B para touch (5 m)
- Cable de alimentación (3 m)

Esquemas

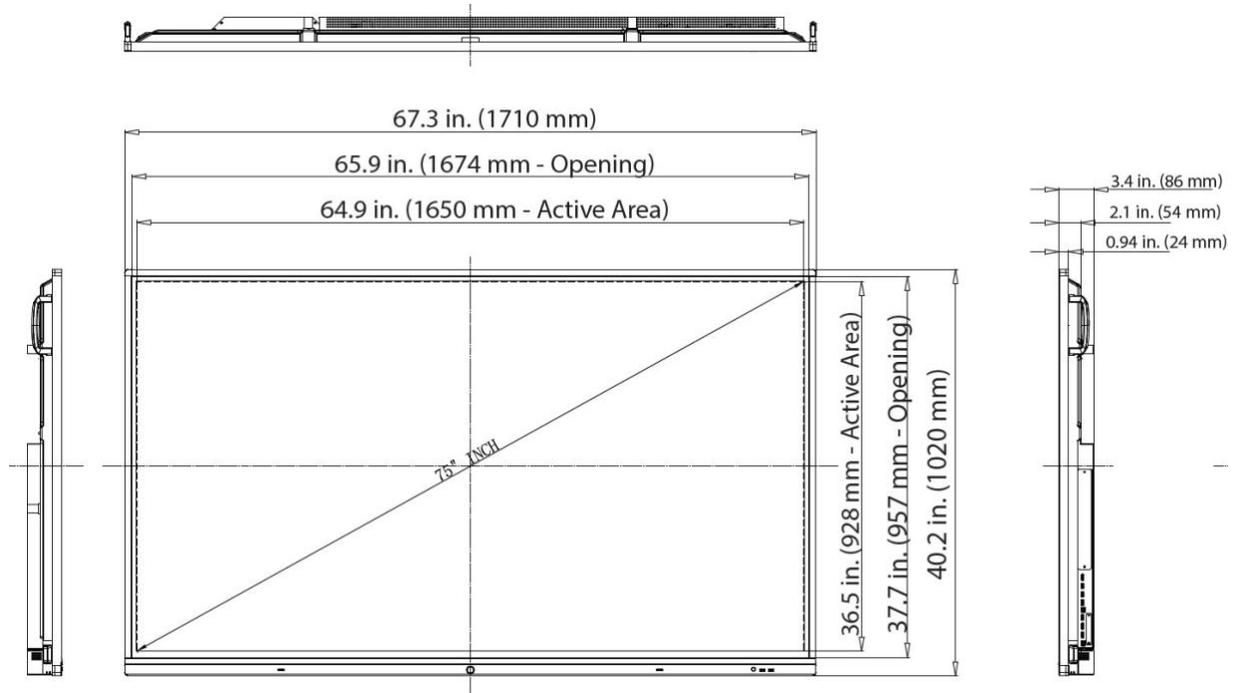

Conexiones

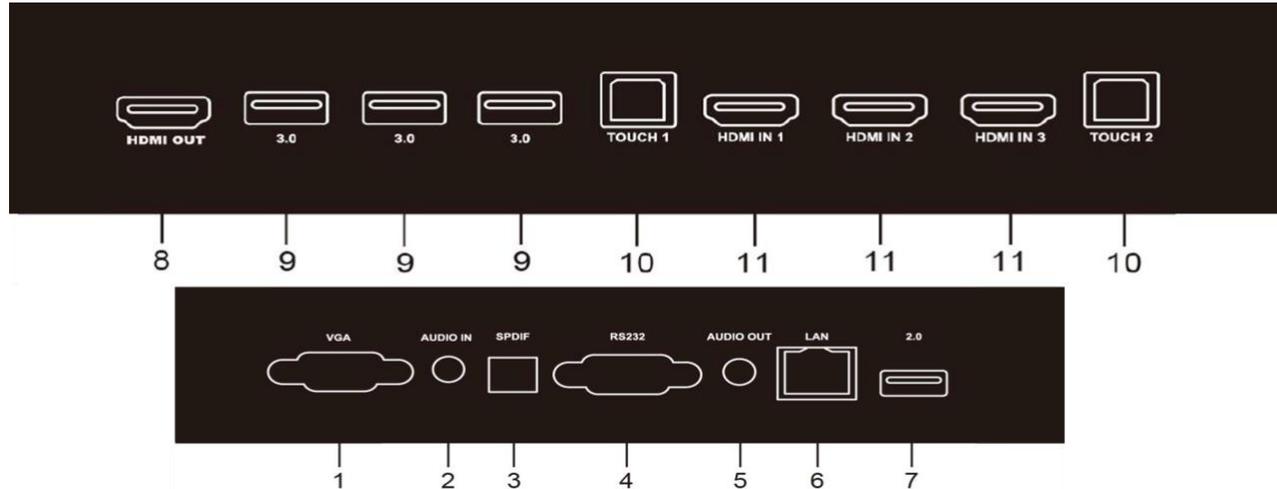

Número	Ítem	Funcionamiento
1	VGA	Entrada de imagen de computadora externa
2	ENTRADA DE AUDIO	Entrada de Audio externo
3	SPDIF	Lleva sonido multicanal a través de señales ópticas.
4	RS232	Interfaz en serie, utilizada para la transferencia mutua de datos entre dispositivos
5	SALIDA DE AUDIO	Salida de audio al altavoz externo
6	LAN	Conecta los terminales RJ45
7	2.0	USB 2.0 conecta dispositivos USB como disco duro móvil, disco U, teclado y mouse USB, unidades USB, etc.
8	SALIDA HDMI	Conecta los dispositivos con entrada HDMI.
9	3.0	USB 3.0 conecta dispositivos USB como disco duro móvil, disco U, teclado y mouse USB, unidades USB, etc.
10	TOUCH	Salida de la señal táctil a la computadora externa
11	ENTRADA HDMI	Entrada de señal de alta definición de interfaz multimedia, conecta los dispositivos con interfaz de salida HDMI (computadora personal con salida HDMI, decodificador u otro dispositivo de video)
12	ENTRADA C/A	Entrada de C/A, conecta la fuente de alimentación de C/A
13	INTERRUPTOR C/A	Para encender o apagar la fuente de alimentación de CA. "I" significa encendido, "O" significa apagado

Tenga en cuenta: Las pantallas planas ProColor Serie 3 solo pueden usarse horizontalmente en una mesa durante 90 minutos antes de tener que volver a una posición vertical. Deben permanecer en posición vertical durante un mínimo de 30 minutos antes de que puedan volver a colocarse en una configuración inclinada.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.